

dalam



SÜT ÜRÜNLERİ, PAKET ET, SEBZE VE MEYVE TEŞHİR REYONU

MULTIDECK CABINET FOR DAIRY, MEAT, FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS

KÜHLREGAL FÜR VORSPEISE, FLEISCH UND FEINKOST - PRODUKTE

ПРИСТЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ МЯСО, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ



■
Dıştan motorlu soğutma
Ekstra alçak baza sayesinde geniş teşhir alanı
Yüksek soğutma verimi, düşük enerji sarfiyatı
40 kg/ m³ poliüretan enjeksiyon gövde
Ön dekorda koruyucu PVC tampon
Raf aralarında eşit hava dağılımı
Dekorasyona uygun renk seçenekleri (RAL)

■
Remote cabinet
Lower kickplate provides wide presentation area
High refrigeration output, low energy consumption
40 kg/ m³ polyurethane injection body
PVC bumper for cabinet protection
Equal air flow between display shelves
RAL color choices as per customer request

■
Externe Kühlung
Durch die niedrige Fronthöhe mehr Nutzfläche.
Hohe Kühlleistung, niedriger Energieverbrauch
40 kg / m³ Polyurethan Korpus
Fontblende mit PVC Stossleiste
Gleichwertige Luftaufteilung zwischen den Auslagen
Ral Farben Auswahl je nach Wunsch

■
С выносным холодом
Из-за дополнительной низкой фронтальной базы широкая
площадь выкладки.
Высокая холодопроизводительность, низкое потребление энергии
Материал корпуса 40 кг/м³, полиуретан
Пластиковый защитный бампер
Позволяет создать равномерное охлаждение на всех полках
Цветовое оформление - любое по каталогу RAL



OPSIYONEL AKSESUAR :

Aynalı veya camlı dolap yanı
Raf altı aydınlatma (T5 veya LED)
Elektrikli veya manuel gece perdesi

OPTIONAL ACCESSORIES :

Internally mirrored or glazed endwalls
Undershelf lighting (T5 or LED)
Electrical or manuel night blinds

OPTIONEN :


Verspiegelte oder verglaste Seitenwaende
Auslagenbeleuchtung (T5 oder LED)
Elektronische oder manuelle Nachttrollos

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ:


Зеркальные или стеклянные боковинный
Подсветка полок (T5 или светодиодного освещения)
Электрическая или механическая ночная штор




dalaman W

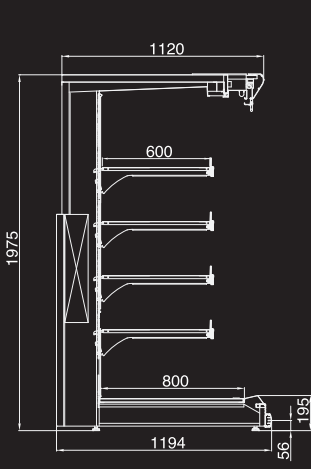


dalaman WL

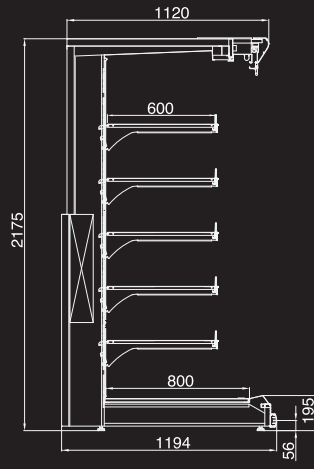

dalaman N

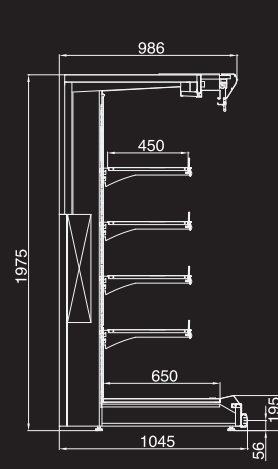

dalaman NL

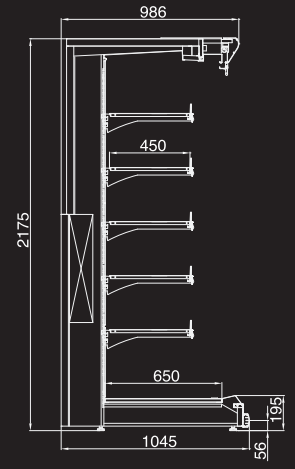

Yanlar hariç dolap boyu (mm)
Cabinet length without endwalls
Länge ohne Seitenteile
Длина модуля без боковин мм

Teşhir alanı (m²)
Display area
Auslagenfläche
Площадь выкладки m²

Çalışma voltajı
Operating voltage
Betriebsspannung
Рабочее напряжение

Çalışma derecesi
Working temperature
Möbeltemperatur
Температурный режим

	Yanlar hariç dolap boyu (mm) Cabinet length without endwalls Länge ohne Seitenteile Длина модуля без боковин мм	Teşhir alanı (m ²) Display area Auslagenfläche Площадь выкладки m ²	Çalışma voltajı Operating voltage Betriebsspannung Рабочее напряжение	Çalışma derecesi Working temperature Möbeltemperatur Температурный режим
DALAMAN W	2500 3750	8 12		
DALAMAN WL	2500 3750	9.5 14.25	230V / 50 Hz	2 / 4 °C
DALAMAN N	2500 3750	6.12 9.18		
DALAMAN NL	2500 3750	7.25 10.87		

Çalışma şartları için 25 °C ortam sıcaklığı ve %60 RH baz alınmıştır. Firmamız teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Operating features are based on ambient conditions of 25 °C temperature and 60% relative humidity. Any technical features may be modified without notice.
Für die Betriebsbedingungen wurden 25°C Raumtemperatur und 60% relative Feuchte angenommen.
Технические параметры действительны при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности 60%. Любые технические особенности могут быть изменены без уведомления.